



Abraçadeira de Aço Inox Revestida com Poliéster





Abraçadeira de aço inox revestida com poliéster



Descrição: A abraçadeira de aço inox é revestida com poliéster e foi desenvolvida para ser utilizada em ambientes e condições altamente severas.


Características:

1. Alta resistência mecânica e a agentes químicos;
2. Permitem a fixação dos mais variados objetos;
3. Não se afrouxam com vibrações;
4. Utilização em ambientes com temperaturas extremas e altamente corrosivos;
5. Apresentam grande força e firmeza nos laços;
6. Instalação rápida e fácil. Não causam danos aos materiais e operadores.



Material:

- Aço Inoxidável AISI 316L
- Temperatura de utilização: 80 °C a 538 °C

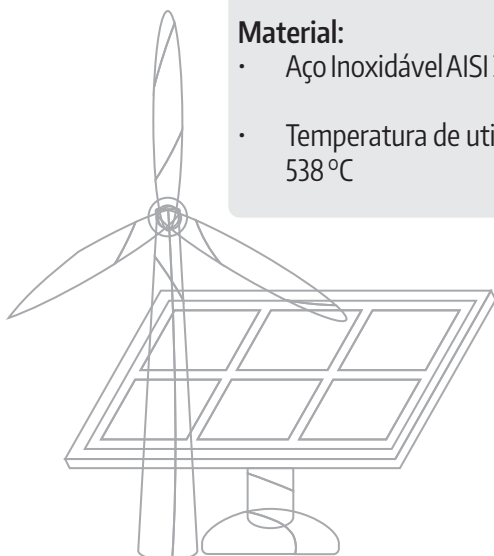



Abraçadeira de aço inox revestida com poliéster



REF.	COMP (mm) L	LARG (mm) W	MÁX. DE AMARRAÇÃO (mm)	TENSÃO MIN. DE RUPTURA		
				kgf	lbs	n
SKOIR-12746	127	4,6	25	110	242	1078
SKOIR-20146	201	4,6	50			
SKOIR-25946	259	4,6	69			
SKOIR-36246	362	4,6	102			
SKOIR-52146	521	4,6	152			
SKOIR-68146	681	4,6	253			
SKOIR-83846	838	4,6	254			
SKOIR-99846	998	4,6	304			
SKOIR-115646	1156	4,6	355			
SKOIR-120546	1205	4,6	370			




Chave de Instalação Mantex



Descrição: Desenvolvida especialmente para otimizar a aplicação das abraçadeiras, a Chave de Instalação Mantex garante praticidade, segurança e eficiência no processo. Com ela, o instalador não precisa aplicar força manual ou puxar as abraçadeiras com as mãos, evitando esforço excessivo e garantindo um aperto preciso e padronizado. Uma ferramenta robusta, ergonômica e ideal para agilizar a instalação em campo.

Aplicação: Para instalar, basta inserir a ponta da abraçadeira na ponta da chave e realizar o giro até atingir o aperto desejado, garantindo fixação rápida e segura.

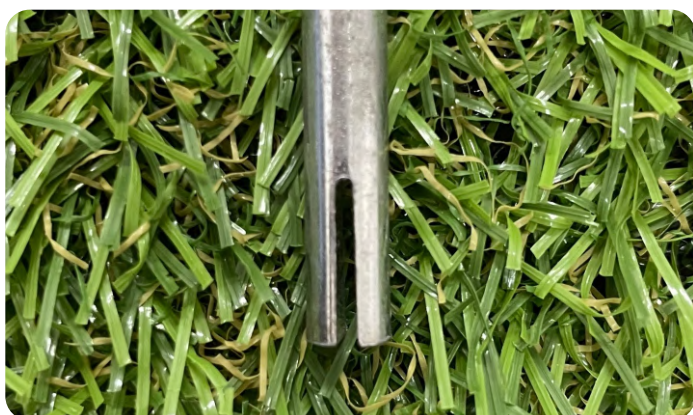






Somos uma empresa 100% nacional, o que facilita o processo de homologação junto aos clientes e proporciona mais agilidade em todas as etapas.

Oferecemos orçamentos personalizados, desenvolvidos a partir das necessidades reais do seu projeto. Isso significa menos desperdício de material, mais eficiência e melhor custo-benefício para sua obra.

Contamos ainda com uma equipe técnica preparada para oferecer atendimento, prestando suporte técnico e garantindo que o sistema opere com máxima eficiência ao longo do tempo.

Conte com a **Mantex** para transformar sua demanda em uma solução inteligente, eficaz e sob medida.



Matriz: Rua Coronel Luiz José dos Santos, 479 - Curitiba / PR | Brasil | 81650-240
55 (41) 99234-9588 - 55 (41) 98852-3967 - contato@mantex.com.br

Filial: Avenida dos Camarás - nº 935 - Bloco 02 Galpão - Santo Antônio - Cariacica - Espírito Santo - ES

Escritório Comercial: Rua Barão do Triunfo, 612 | Sala 508 - São Paulo/SP | Brasil | 04602-002
55 (11) 2361-9715 | 55 (11) 99926-8360 - ronaldo.giacomelli@threear.com.br - lendro.souza@threear.com.br